


Bedienungsanleitung

Fernsteuerung 9017 für LED RGB Lampen und Stripes

- Betriebsspannung: 12V Gleichstrom
Anschlussleistung: 216W bei 12V Gleichstrom maximal
Reichweite: 50m
Abmessung: 211mm x 40mm x 30mm
Anschluss: Plus an die Klemme DC+ und Minus an die Klemme DC- anschließen
Die PAR56 RGB wie folgt anschließen: + an V+, R an R, G an G und B an B

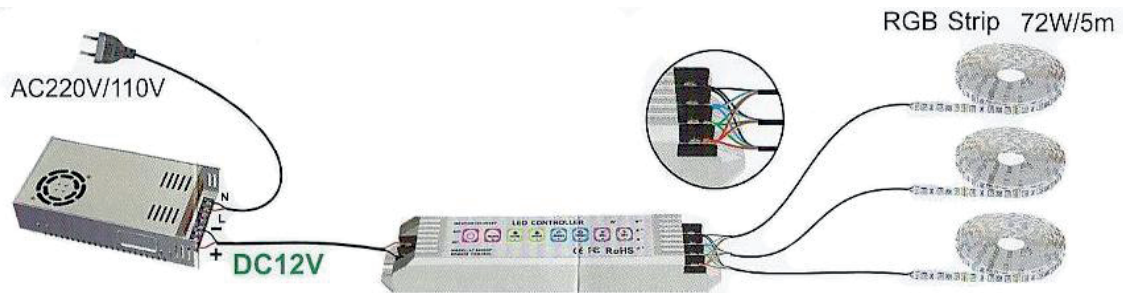

Abstimmung mit der Fernbedienung: Den ON/OFF Knopf der Zentraleinheit 3 Sekunden gedrückt halten, dann kommt ein langes Piep und die grüne LED geht an. Dann den Knopf wieder loslassen und eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken. Wenn die grüne LED wieder ausgeht ist diese aktiviert.

Um die Verbindung zu deaktivieren den ON/OFF Knopf 5 Sekunden gedrückt lassen. Es kommt eine langer Piep, die grüne LED leuchtet und blinkt danach einmal. In der Zeit eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken und die grüne LED blinkt dann mehrmals. Damit ist die Fernbedienung deaktiviert

Funktion der Fernbedienung (Reichweite maximal 50m):



Weitere Funktionen:

Pause 3 Sekunden drücken für Tastenton Ein / Aus

Mode+ 3 Sekunden drücken für autowechsel der Programme

Mode- 3 Sekunden drücken, um nur Farbwechsel zu zeigen

Funktion des Steuerungsmoduls

