


Bedienungsanleitung WIFI – Controller 9010

Der Wifi Controller ist über eine App vom Smartphone / Tablet aus zu betreiben. Diese ist im Google Play Store oder Im Apple App Store frei erhältlich. Bitte suchen Sie nach der App unter Ltech 103 WIFI Controller und installieren Sie diese auf dem entsprechenden Gerät.

Dann schließen Sie den WIFI Controller wie folgt an:

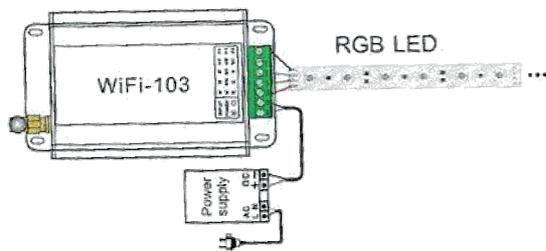

Technische Daten:

Eingangsspannung: 12V / 24V

Anschlussleistung: 144W / 288W

Reichweite: 100m

Schutzklasse: IP20

Programme: 32

Steuerkreise: 16

Erweiterbar: durch Verstärker 9011

Dabei ist darauf zu achten, dass die Kabel R (rot), G (grün), B (blau) an die entsprechend markierten Klemmen angeschlossen werden, da sonst die Farbmischung nicht funktioniert. Das schwarze Kabel V+ an die entsprechend markierte Klemme anschließen.

Bei Anschluss des Netzteils (230V auf 12V Gleichstrom / DC) an den WIFI Controller muss + an die Plusklemme und – an die Minusklemme des WIFI Controllers angeschlossen werden, da bei Vertauschen von + und – das Gerät Schaden nehmen kann. Nach Einschalten der Stromzufuhr blinkt die Lampe „Run“ schnell bis das Gerät hochgefahren ist, danach blinkt diese ca. 1 mal pro Sekunde. Jetzt das Smartphone / Tablet mit dem W-Lan des WIFI Controllers verbinden. Dieser wird unter der W-Lan Suche des Smartphones / Tablets mit aufgeführt (Nach dem Verbinden leuchtet die Lampe „Link“ durchgehend). Dann die App für den WIFI Controller starten.

Oben rechts im Display auf die Lupe klicken, um das Menü für das Netzwerk des WIFI Controllers zu öffnen. Hier auf den Button Netzwerk (Network) klicken, das eigene W-Lan auswählen und das entsprechende Passwort eingeben. Jetzt ist der Wifi Controller einsatzbereit. Zum Start auf den farbigen Kreis klicken. Alternativ kann man auch den WIFI Controller als eigenständigen Router benutzen (Beispiel links):

Löschen der W-Lan Netzwerke

Aufrufen des RGB Menüs

Verbinden mit dem Controller

Trennen von dem Controller



Suche vorhandener W-Lan Netzwerke und Auswahl des gewünschten Netzwerkes (Lupe)

Aufrufen des Netzwerkes

Einstellungen vornehmen

Wechsel des Netzwerkes

Auf dem Farbkreis können beliebige Farben mit dem Finger aufgerufen werden

Unter dem Menüpunkt „Mode“ sind 32 Farbwechselprogramme abrufbar. Des Weiteren gibt es 2 Schieberegler für Helligkeit und Schnelligkeit der Farbwechselmodi.

Unter dem Menüpunkt „Style“ können 9 Farbprogramme separat abgespeichert werden.