

FILTERTECHNIK



Sandfilteranlage Azuro 2

Die kompakte Sandfilteranlage Azuro 2 besteht aus einem einteiligen Filterkessel mit Kesselentleerung, Mehrwege-Ventil mit Manometer, Druckschlauchtüllen, Spanning mit Edelstahlschrauben-Kit, kompletter Innenverrohrung und eingebauter Filterpumpe.



Sandfilteranlage Azuro 4

Die kompakte Sandfilteranlage Azuro 4 besteht aus einem einteiligen Filterkessel mit Kesselentleerung, Mehrwege-Ventil mit Manometer, Druckschlauchtüllen, Spanning mit Edelstahlschrauben-Kit, kompletter Innenverrohrung und eingebauter Filterpumpe mit integriertem Timer (Zeitschaltuhr).



Sandfilteranlage Azuro 6

Die kompakte Sandfilteranlage Azuro 6 besteht aus einem einteiligen Filterkessel mit Kesselentleerung, Mehrwege-Ventil mit Manometer, Druckschlauchtüllen, Spanning mit Edelstahlschrauben-Kit, kompletter Innenverrohrung und eingebauter Filterpumpe mit integriertem Timer (Zeitschaltuhr) und Vorfilter.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand Körnung: 0,6 - 1,2 mm	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
Azuro2	Azuro Top 2	Ø 143 mm	✓	10 kg	8 kg	250 g	4-Wege	2 m³/h
Azuro4	Azuro Top 4	Ø 143 mm	✓	14 kg	11 kg	400 g	4-Wege	4 m³/h
Azuro6	Azuro Top 6	Ø 143 mm	✓	18 kg	9 kg	500 g	4-Wege	6 m³/h

FILTERMEDIUM				Art.-Nr.	Bezeichnung	Körnung	Gewicht
Aufgrund der erforderlichen Körnung empfehlen wir unser Filterglas. Verwenden Sie KEINEN handelsüblichen Spezial-Filtersand mit Körnung 0,4 - 0,8 mm! Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 116				35815-5	Filterbälle Weiß	—	500 g
				35810	Filterglas	0,7 - 1,3 mm	20 kg

Alle Filteranlagen werden in einem versandfähigen Karton unmontiert und ohne Filtermedium geliefert.

SANDFILTERANLAGEN

Top-Mount-Ventil Trend Top

Sandfilteranlage Trend Top

Die hochwertigen Sandfilterkessel der Serie Trend Top bestehen aus einem HDPE-Kessel mit Kesselentleerung, Mehrwege-Ventil mit Manometer, Druckschlauchtüllen, Spanning mit Edelstahlschrauben-Kit und kompletter Innenverrohrung.



Filteranlage Trend Top 250/b4
inkl. Beta Pumpe
Art.-Nr. 31039-250



Filteranlage Trend Top 330/b7
inkl. Beta Pumpe
Art.-Nr. 31039-330



Filteranlage Trend Top 380/b10
inkl. Beta Pumpe
Art.-Nr. 31039-380

Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
31039-250-OFM	Ø 250 mm	✓	13,6 kg	10,9 kg	380 g	4-Wege	Beta 4 (4 m³/h)
31039-330-OFM	Ø 330 mm	✓	20,4 kg	16,3 kg	571 g	4-Wege	Beta 9 (9 m³/h)
31039-380-OFM	Ø 380 mm	✓	36 kg	28,8 kg	1.008 g	4-Wege	Beta 10 (10,5 m³/h)

Alle Filteranlagen werden in einem versandfähigen Karton unmontiert und ohne Filtermedium geliefert.

SANDFILTERANLAGE TREND TOP

mit selbstsaugender Poolpumpe inkl. Vorfilter
Anschluss Ventil 1 1/2" IG + NW Ø 38/32 mm
Beta Saug- und Druckseite 1 1/2" IG + NW Ø 38/32 mm
Art.-Nr. 31039-250-OFM

SANDFILTERANLAGE TREND TOP

mit Poolpumpe Beta
Anschluss Ventil 1 1/2" IG + NW Ø 38/32 mm
Beta Saug- und Druckseite 1 1/2" IG + NW Ø 38/32 mm
Art.-Nr. 31039-330-OFM, 31039-380-OFM

Sandfilteranlage Trend Top mit Zeitschaltuhr

Die hochwertigen Sandfilteranlagen der Serie Trend Top bestehen aus einem HDPE-Kessel mit Kesselentleerung, Mehrwege-Ventil mit Manometer, Druckschlauchtüllen, Spannring mit Edelstahlschraubenkit und kompletter Innenverrohrung. Die leistungsstarke Poolpumpe ist zudem mit einer integrierten Zeitschaltuhr ausgestattet. Durch diese können Sie ganz einfach die Filterlaufzeiten steuern. Die Filteranlage wird inkl. Filterpumpenpalette geliefert.



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
31042	Ø 400 mm	✓	60 kg	48 kg	1.680 g	4-Wege	Beta 9 (9 m³/h)

Alle Filteranlagen werden in einem versandfähigen Karton unmontiert und ohne Filterquarzsand geliefert.

SANDFILTERANLAGE TREND TOP

mit Poolpumpe Beta

Zeitschaltuhr

Anschluss Ventil 1 1/2" IG + NW Ø 38/32 mm

Beta Saug- und Druckseite 1,5" IG + 2" AG

Art.-Nr. 31042

SANDFILTERANLAGEN

Top-Mount-Ventil Trend Top

Sandfilteranlage Trend Top

Die hochwertigen Sandfilteranlagen der Serie Trend Top bestehen aus einem HDPE-Kessel mit Kesselentleerung, Mehrwege-Ventil mit Manometer, Druckschlauchtüllen, Spannring mit Edelstahlschraubenkit und kompletter Innenverrohrung. Die Filteranlage inkl. Filterpalette geliefert. Alle Filteranlagen werden in einem versandfähigen Karton unmontiert und ohne Filtermedium geliefert. Anschlüsse zur Einlaufdüse bauseitig.



Filteranlage Trend Top 300/ts7
inkl. Filterpalette
Art.-Nr. 32813-AS7



Sandfilteranlage Trend Top mit Poolpumpe Trend Star

inkl. Filterpalette, Mehrwegeventil 1 1/2" IG + NW Ø 38/32 mm
Trend Star: Saug- und Druckseite Druckschlauchtülle NW Ø 38 mm
Trend Star Pro: Saug- und Druckseite Druckschlauchtülle NW 38 mm, Klebemuffe Ø 50 mm



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32813-AS4	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Trend Star Nano 4 (4 m³/h)
32813-AS5	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Trend Star 5 (5 m³/h)
32813-AS7	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Trend Star 7 (7 m³/h)
32814-AS7	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	Trend Star 7 (7 m³/h)
32815-ASP9	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Trend Star Pro 9 (9 m³/h)

MIT POOLPUMPE TREND STAR

Sandfilteranlage Trend Top mit Speck Poolpumpe Aqua Plus

inkl. Filterpalette, Mehrwegeventil 1 1/2" IG

Saug- und Druckseite Druckschlauchtülle NW 38/32 mm, Klebemuffe Ø 50 mm



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32813-AP4	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Aqua Plus 4 (5,5 m³/h)
32813-AP6	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Aqua Plus 6 (6 m³/h)
32814-AP8	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	Aqua Plus 8 (8 m³/h)
32815-AP8	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Aqua Plus 8 (8 m³/h)
32815-AP11	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Aqua Plus 11 (11 m³/h)

Sandfilteranlage Trend Top mit Speck Poolpumpe ProPump

inkl. Filterpalette, Mehrwegeventil 1 1/2" IG

Saug- und Druckseite Druckschlauchtülle NW 38/32 mm, Klebemuffe Ø 50 mm



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32813-PP7	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	ProPump 7 (8 m³/h)
32814-PP7	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	ProPump 7 (8 m³/h)
32815-PP9	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	ProPump 9 (11 m³/h)

Sandfilteranlage Trend Top mit Speck Poolpumpe Badu Picco / Magic

inkl. Filterpalette, Mehrwegeventil 1 1/2" IG

Picco: Saug- und Druckseite 1 1/2" IG, Druckschlauchtülle 38/32 mm

Magic: Saug- und Druckseite 1 1/2" IG, Klebemuffe Ø 50 mm



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32813-PI5	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Badu Picco 5 (5 m³/h)
32813-MA4	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Badu Magic 4 (4 m³/h)
32813-MA6	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	6-Wege	Badu Magic 6 (6 m³/h)
32814-MA8	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	Badu Magic 8 (8 m³/h)
32815-MA8	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Badu Magic 8 (8 m³/h)
32815-MA11	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Badu Magic 11 (11 m³/h)

SANDFILTERANLAGEN

Top-Mount-Ventil Trend Top

Sandfilteranlage Trend Top mit Speck Poolpumpe Badu Top

inkl. Filterpalette, Mehrwegeventil 1 1/2" IG
Saugseite 2" IG, Druckseite 1 1/2" IG



MIT SPECK POOLPUMPE BADU TOP

Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32814-BT8	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Badu Top 8 (8 m³/h)
32815-BT12	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Badu Top 12 (11 m³/h)
32815-BT14	Ø 500mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Badu Top 14 (14 m³/h)

Side-Mount-Ventil Trend Side

Sandfilteranlage Trend Side

Die hochwertigen Sandfilterkessel der Serie Trend Side bestehen aus einem 2-teiligen glasfaserverstärkten PP-Kessel (Made in Germany) mit Kesselentleerung, Mehrwege-Side-Ventil von Peraplas mit Manometer, VA-Spannring mit Edelstahlschraubenkit, kompletter Innenverrohrung und hochwertiger Filterpalette. Die Verrohrung vom Ventil zur Pumpe wird unverklebt mitgeliefert und muss bauseits eingeklebt werden. Kleber ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Filteranlage wird inkl. Filterpalette geliefert. Alle Filteranlagen werden in einem versandfähigen Karton unmontiert und ohne Filtermedium geliefert. Anschlüsse zur Einlaufdüse bauseitig.



Filteranlage Trend Side 600/tsp13
inkl. Filterpalette
Art.-Nr. 32237

Sandfilteranlage Trend Side mit Poolpumpe Trend Star Pro

inkl. Filterpalette, Anschluss Peraplas Ventil 1 1/2" IG
Saug- und Druckseite Klebemuffe Ø 50 mm



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle*	Ventil	Filterpumpe
32235	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	Trend Star Pro 9 (9 m³)
32236	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Trend Star Pro 13 (13 m³)
32237	Ø 600 mm	✓	120 kg	96 kg	3.600 g	6-Wege	Trend Star Pro 13 (13 m³)

Sandfilteranlage Trend Side mit Speck Poolpumpe ProPump

inkl. Filterpalette, Anschluss Peraplas Ventil 1 1/2" IG
ProPump 7 - 9: Saug- und Druckseite 2 Einlegetüllen Ø 38/32 mm, 2 Einlegeteile Klebemuffe Ø 50 mm
ProPump 11: Saugseite 2" IG, Druckseite 1 1/2" IG



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle*	Ventil	Filterpumpe
32261-PP7	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	ProPump 7 (8 m³/h)
32262-PP9	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	ProPump 9 (11 m³/h)
32262-PP11	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	ProPump 11 (13 m³/h)
32263-PP11	Ø 600 mm	✓	120 kg	96 kg	3.600 g	6-Wege	ProPump 11 (13 m³/h)

Sandfilteranlage Trend Side mit Speck Poolpumpe Badu Top

inkl. Filterpalette, Anschluss Ventil 1 1/2" IG
Saugseite 2" IG, Druckseite 1 1/2" IG



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle*	Ventil	Filterpumpe
32261-BT8	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	Badu Top 8 (8 m³/h)
32262-BT12	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Badu Top 12 (11 m³/h)
32263-BT14	Ø 600 mm	✓	120 kg	96 kg	3.600 g	6-Wege	Badu Top 14 (14 m³/h)

SANDFILTERANLAGEN

Side-Mount-Ventil Trend Side

Sandfilteranlage Trend Side mit Speck Poolpumpe Badu Prime

inkl. Filterpalette, Anschluss Ventil 1 1/2" IG

Saugseite Badu Prime 7 / 11 = 1 1/2" IG / Badu Prime 13 / 15 / 20 = 2" IG, Druckseite 1 1/2" IG



MIT SPECK POOLPUMPE BADU PRIME

Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle*	Ventil	Filterpumpe
32261-BP7-2	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	Speck Badu Prime 7 230 V
32261-BP7-4	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	6-Wege	Speck Badu Prime 7 400 V
32262-BP11-2	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Speck Badu Prime 11 230 V
32262-BP11-4	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Speck Badu Prime 11 400 V
32262-BP13-2	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Speck Badu Prime 13 230 V
32262-BP13-4	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	6-Wege	Speck Badu Prime 13 400 V
32263-BP15-2	Ø 600 mm	✓	120 kg	96 kg	3.600 g	6-Wege	Speck Badu Prime 15 230 V
32263-BP15-4	Ø 600 mm	✓	120 kg	96 kg	3.600 g	6-Wege	Speck Badu Prime 15 400 V
32263-BP-ECO	Ø 600 mm	✓	120 kg	96 kg	3.600 g	6-Wege	Speck Badu Prime Eco VS 230 V

***RÜCKSPÜLGITTER** erforderlich bei der Verwendung von Filterbällen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
32325	Rückspülgitter für Filterbälle Side Kessel (ab einem Rohrdurchmesser von 400 mm)

SANDFILTERANLAGEN


02

Lisboa Polyester Side

Sandfilteranlage Lisboa Polyester Side

Der Filterkessel arbeitet mit einem Betriebsdruck von max. 2,5 bar. Die Filterleistung beträgt 10 m³/h mit einer Filtergeschwindigkeit von ca. 50 m/h. Der Lisboa Einschichtfilter ist aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt. Der Filterfuß besteht aus stabilem Polypropylen. Ein neues Flanschsystem an der oberen Öffnung ermöglicht einen Austausch des kompletten Flansches inklusive Gewindestehbolzen. Festen Stand findet diese Sandfilteranlage auf der mitgelieferten Filterpalette.

Alle Filteranlagen werden in einem versandfähigen Karton unmontiert und ohne Filtermedium geliefert.

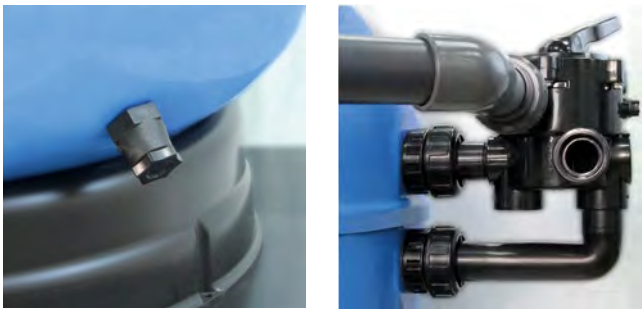

Alle Verrohrungsteile werden unmontiert geliefert und müssen bauseits an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

**FILTERKESSEL
MADE IN SPAIN**



Filteranlage Lisboa 600 /
InverPro Pumpe IP30 | 230 V
inkl. Filterpalette
Art.-Nr. 32700-600-IP30

Filtertechnik

MIT POOLPUMPE BADU PRIME

Sandfilteranlage Lisboa Polyester Side mit Speck Poolpumpe Badu Prime

inkl. Filterpalette, Anschluss 6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel Lisboa Ø 500 / 600 mm
Saugseite Badu Prime 7 / 11 = 1 1/2" IG / Badu Prime 13 / 15 / 20 = 2" IG, Druckseite 1 1/2" IG



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32700-500-P11	Ø 500 mm	✓	95 kg	80 kg	2.800 g	6-Wege	Badu Prime 11 230 V
32701-500-P11	Ø 500 mm	✓	95 kg	80 kg	2.800 g	6-Wege	Badu Prime 11 400 V
32700-600-P15	Ø 600 mm	✓	125 kg	100 kg	2.800 g	6-Wege	Badu Prime 15 230 V
32701-600-P15	Ø 600 mm	✓	125 kg	100 kg	2.800 g	6-Wege	Badu Prime 15 400 V
32700-750-BP15-2	Ø 750 mm	Sand und Glas	300 kg	240 kg	—	6-Wege	Badu Prime 15 230 V
32700-750-BP15-4	Ø 750 mm	Sand und Glas	300 kg	240 kg	—	6-Wege	Badu Prime 15 400 V

SANDFILTERANLAGEN

Lisboa Polyester Side

Sandfilteranlage Lisboa Polyester Side mit InverPro Pumpe IP30

inkl. Filterpalette, Anschluss 6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel Lisboa Ø 500 / 600 / 750 mm
Saugseite 2" IG, Druckseite 2" IG – 63 mm Klebetülle Saug- und Druckseite



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32700-500-IP30	Ø 500 mm	✓	95 kg	80 kg	2.800 g	6-Wege	InverPro Pumpe IP30 230 V
32700-600-IP30	Ø 600 mm	✓	125 kg	100 kg	2.800 g	6-Wege	InverPro Pumpe IP30 230 V
32700-750-IP30	Ø 750 mm	Sand und Glas	300 kg	240 kg	–	6-Wege	InverPro Pumpe IP30 230 V

MIT INVERPRO PUMPE IP30

Sandfilteranlage Lisboa Polyester Side mit InverPro Pumpe IP25

inkl. Filterpalette, Anschluss 6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel Lisboa Ø 500 / 600 / 750 mm
Saugseite 2" IG, Druckseite 2" IG – 63 mm Klebetülle Saug- und Druckseite



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32700-500-IP25	Ø 500 mm	✓	95 kg	80 kg	2.800 g	6-Wege	InverPro Pumpe IP25 230 V
32700-600-IP25	Ø 600 mm	✓	125 kg	100 kg	2.800 g	6-Wege	InverPro Pumpe IP25 230 V
32700-750-IP25	Ø 750 mm	Sand und Glas	300 kg	240 kg	–	6-Wege	InverPro Pumpe IP25 230 V

MIT INVERPRO PUMPE IP25

Sandfilteranlage Lisboa Polyester Side mit VSP Pool Pumpe

inkl. Filterpalette, Anschluss 6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel Lisboa Ø 500 / 600 / 750 mm
Saugseite 2" IG, Druckseite 2" IG – 63 mm Klebetülle Saug- und Druckseite



Art.-Nr.	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Ventil	Filterpumpe
32700-500-VSP	Ø 500 mm	✓	95 kg	80 kg	2.800 g	6-Wege	VSP Pool Pumpe 230 V
32700-600-VSP	Ø 600 mm	✓	125 kg	100 kg	2.800 g	6-Wege	VSP Pool Pumpe 230 V
32700-750-VSP	Ø 750 mm	✓	300 kg	240 kg	–	6-Wege	VSP Pool Pumpe 230 V

MIT VSP POOLPUMPE

MONTAGE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
32700-mont	Pauschale zur Vormontage Polyester Filterkessel LISBOA Ø 500 / 600 mm




POOLPUMPEN

TREND STAR Eigenmarke



POOLPUMPE TREND STAR NANO

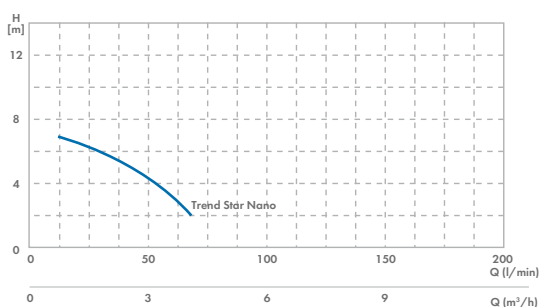

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
34495	Trend Star Nano 4	0,20 kW	4,0 m³/h (2 mWs)

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

Die normalsaugende Pumpe muss zwingend unterhalb des Wasserniveaus montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- Pumpenkörper aus talkgefülltem Polypropylen, somit vollkommen korrosionsbeständig
- Schutzklasse IPX4
- Salzelektrolyse geeignet
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)

ANSCHLÜSSE

Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite

Druckschlauchtülle NW Ø 38/32 mm
Druckschlauchtülle NW Ø 38/32 mm


WERKSTOFFE

Pumpengehäuse
Lauftrad
Deckel
Gleitringdichtung
Schrauben

PP
PP
PPO
Carbon/Keramik
Edelstahl



POOLPUMPE TREND STAR

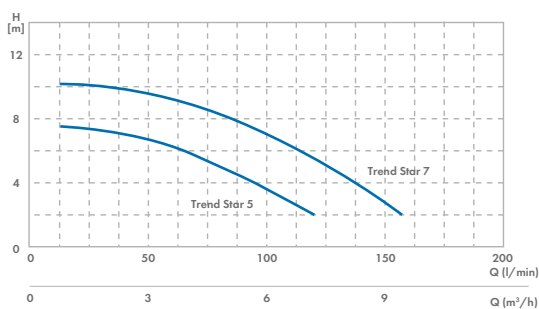

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35500-5	Trend Star 5	0,30 kW	5,0 m³/h (4 mWs)
35500-7	Trend Star 7	0,45 kW	4,0 m³/h (8 mWs)

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers. Die selbstansaugende Pumpe darf max. 1,5 m oberhalb oder 1,5 m unterhalb des Wasserniveaus montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- Vorfilter und Pumpenkörper aus talkgefülltem Polypropylen, somit vollkommen korrosionsbeständig
- Schutzklasse IPX5
- Salzelektrolyse geeignet
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)

ANSCHLÜSSE

Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite


Druckschlauchtülle NW Ø 38 mm
Druckschlauchtülle NW Ø 38 mm

WERKSTOFFE

Pumpengehäuse	PP
Siebkorb	PP
Deckel	PPO
Lauftrad	PPO
Gleitringdichtung	Carbon/Keramik
Schrauben	Edelstahl

POOLPUMPEN Trend Star

POOLPUMPE TREND STAR PRO

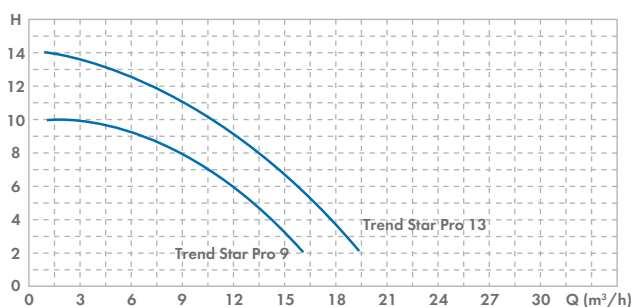

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35506-9	Trend Star Pro 9	0,60 kW	9,0 m³/h (8 mWs)
35506-13	Trend Star Pro 13	0,90 kW	13,5 m³/h (8 mWs)

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

Die selbstansaugende Pumpe darf max. 1,5 m oberhalb oder 1,5 m unterhalb des Wasserniveaus montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- Vorfilter und Pumpenkörper aus talkgefülltem Polypropylen, somit vollkommen korrosionsbeständig
- Schutzklasse IPX5
- Salzelektrolyse geeignet
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)

ANSCHLÜSSE

Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite

Klebmunfe Ø 50 mm
Klebmunfe Ø 50 mm

WERKSTOFFE


Pumpengehäuse	PP
Gehäusedeckel	PA6
Siebkorb	PP
Deckel	PPO
Lauftrad	PP
Gleitringdichtung	Carbon/Keramik
Schrauben	Edelstahl




POOLPUMPEN Aqua Plus

02

POOLPUMPE AQUA PLUS

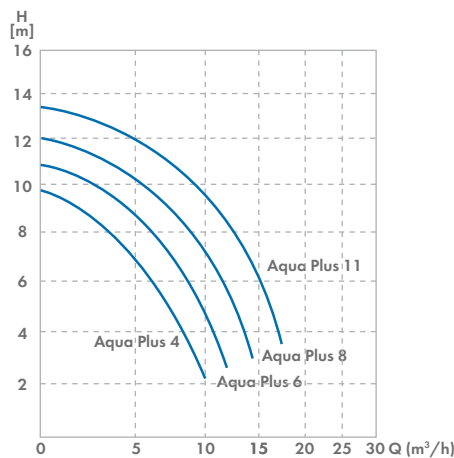

DREHZAHLPUMPE AQUA VARIO PLUS

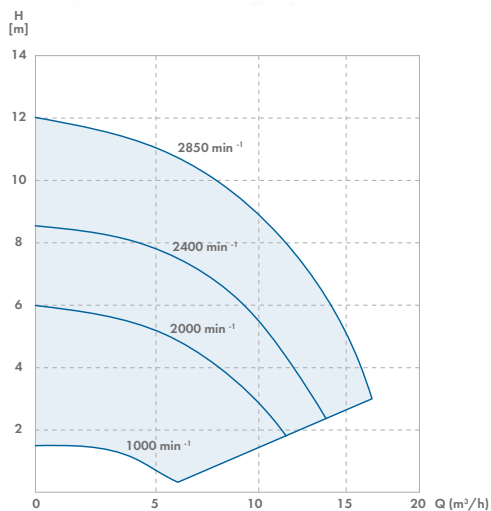

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers. Die selbstansaugende Pumpe darf max. 2 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- korrosionsbeständig gegen Schwimmbadwasser und Wasserzusätze
- Schutzklasse IPX4
- geeignet für Salzelektrolyse
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)

ANSCHLÜSSE

Anschluss beidseitig

NW Ø 38/32 Schlauchtülle /
Ø 50 mm Klebemuffe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
2072040038	Aqua Plus 4	0,36 kW	5,5 m³/h (6 mWs)
2072060038	Aqua Plus 6	0,45 kW	6,0 m³/h (8 mWs)
2072080038	Aqua Plus 8	0,60 kW	8,0 m³/h (8 mWs)
2072110038	Aqua Plus 11	0,70 kW	11,0 m³/h (8 mWs)

Energiesparpumpe mit 3 einstellbaren Geschwindigkeiten

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers. Die selbstansaugende Pumpe darf max. 2 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- korrosionsbeständig gegen Schwimmbadwasser und Wasserzusätze
- langlebiger, pulverbeschichteter Motor
- Schutzklasse IPX4
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)

ANSCHLÜSSE


Anschluss beidseitig

Ø 50 mm Klebemuffe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
2072001438	Aqua VARIO Plus	0,03 - 0,45 kW	max. 14,0 m³/h

POOLPUMPEN **SPECK X** ProPump

POOLPUMPE SPECK PRO PUMP 5

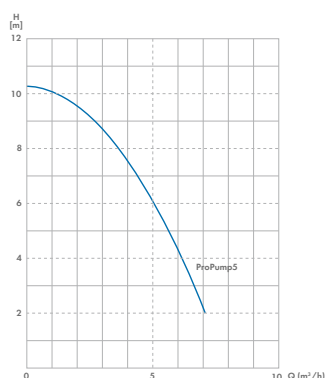

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

Die selbstansaugende Pumpe darf unterhalb des Wasserniveaus oder max. 1 m oberhalb montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- selbstansaugend und zuverlässig
- Schutzklasse IPX4
- geeignet für Salzelektrolyse
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)


ANSCHLÜSSE

Anschluss beidseitig

NW Ø 38/32 Schlauchtülle /
Ø 50 mm Klebemuffe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35775	ProPump 5	0,39 kW	5,0 m³/h (7 mWs)

POOLPUMPE SPECK PROPUMP 7-9

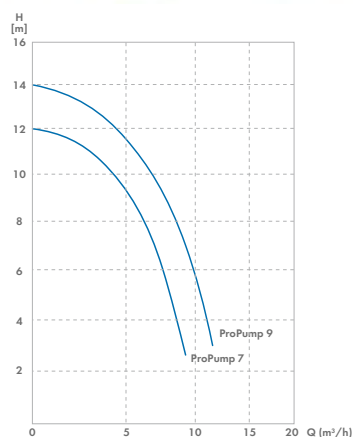

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

Die selbstansaugende Pumpe darf unterhalb des Wasserniveaus oder max. 1 m oberhalb montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- selbstansaugend und zuverlässig
- Schutzklasse IPX4
- geeignet für Salzelektrolyse
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)


ANSCHLÜSSE

Anschluss beidseitig

NW Ø 38/32 Schlauchtülle /
Ø 50 mm Klebemuffe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35765	ProPump 7	0,45 kW	8,0 m³/h (4 mWs)
35770	ProPump 9	0,60 kW	11,0 m³/h (4 mWs)

POOLPUMPE SPECK PROPUMP 11

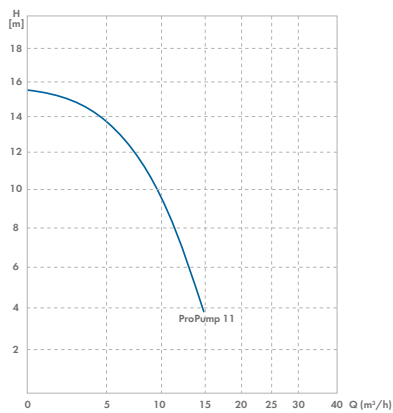

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

Die selbstansaugende Pumpe darf unterhalb des Wasserniveaus oder max. 1 m oberhalb montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- selbstansaugend und zuverlässig
- Schutzklasse IPX4
- geeignet für Salzelektrolyse
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)

ANSCHLÜSSE

Anschluss Saugseite

2" Innengewinde

Anschluss Druckseite


1 1/2" Innengewinde

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35785	ProPump 11	0,69 kW	13,0 m³/h (5 mWs)



POOLPUMPEN **SPECK X** Allround-Serie

POOLPUMPE SPECK BADU PICCO II

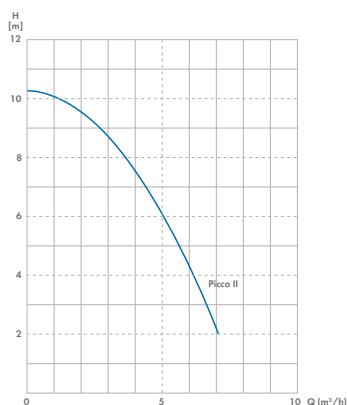

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

AUSFÜHRUNG

- integriertes Saugsieb schützt vor Verunreinigungen
- Schutzklasse IPX4
- geeignet für Salzelektrolyse
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)


ANSCHLÜSSE

Anschluss beidseitig

NW Ø 38/32 Schlauchtülle
Ø 50 mm Klebemuffe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
2191028138	Badu Picco II 5	0,38 kW	5,0 m³/h (7 mWs)

POOLPUMPE SPECK BADU MAGIC II

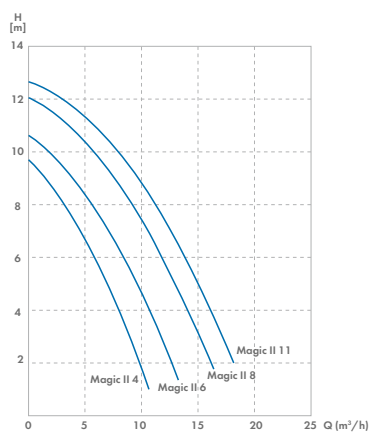

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers. Die selbstansaugende Pumpe darf max. 2 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- integriertes Saugsieb schützt vor Verunreinigungen.
- Schutzklasse IPX4
- geeignet für Salzelektrolyse
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)


ANSCHLÜSSE

Anschluss beidseitig

NW Ø 38/32 Schlauchtülle
Ø 50 mm Klebemuffe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
2191048138	Badu Magic II 4	0,36 kW	5,7 m³/h (6 mWs)
2191068138	Badu Magic II 6	0,45 kW	6 m³/h (8 mWs)
2191088138	Badu Magic II 8	0,60 kW	8,0 m³/h (8 mWs)
2191118038	Badu Magic II 11	0,70 kW	11,0 m³/h (8 mWs)

POOLPUMPE SPECK BADU TOP

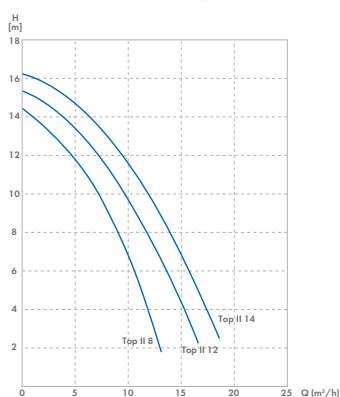

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

AUSFÜHRUNG

- Blockpumpe mit integriertem Fasern-Fänger
- Schutzklasse IPX4
- geeignet für Salzelektrolyse
- inkl. Kabel und Stecker (230 V)


ANSCHLÜSSE

Anschluss Saugseite 2"
Anschluss Druckseite 1 1/2"

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
2190088038	Badu Top II 8	0,58 kW	8,0 m³/h (8 mWs)
2190128038	Badu Top II 12	0,70 kW	11,0 m³/h (8 mWs)
2190148038	Badu Top II 14	0,97 kW	14,0 m³/h (8 mWs)

POOLPUMPEN **SPECK X** Premium Serie

POOLPUMPE SPECK BADU PRIME

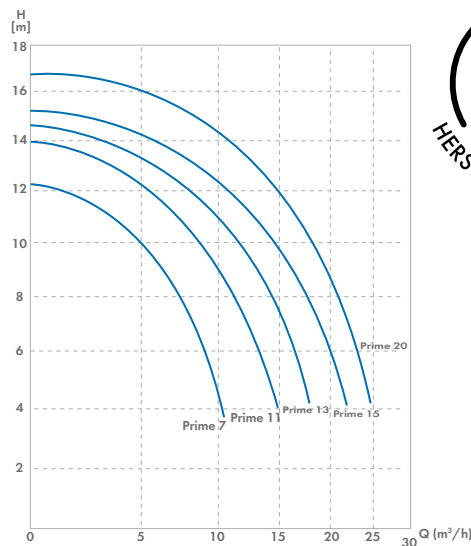

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

Die Pumpe darf max. 3 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus montiert werden.

AUSFÜHRUNG

- Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger
- Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert
- geeignet für Salzelektrolyse

ANSCHLÜSSE

Anschluss Saugseite

Badu Prime 7 / 11

Badu Prime 13 / 15 / 20

Anschluss Druckseite

1 ½" Innengewinde

2" Innengewinde

1 ½" Innengewinde

WERKSTOFFE

Pumpengehäuse

Zwischengehäuse

Saugsieb

Deckel

Laufrad

Gleitringdichtung

Schrauben

PP GF 30

PP TV 40

PP GF 30

PC, Transparent / PA 66 GF 30

PP GF 30


Kohle / Keramik / NBR

Edelstahl

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Leistungsabgabe	Leistung
2190078038	BaduPrime 7 230 V	0,30 kW	7,0 m³/h (8 mWs)
2190078037	BaduPrime 7 400 V	0,30 kW	7,0 m³/h (8 mWs)
2190118038	BaduPrime 11 230 V	0,45 kW	11,0 m³/h (8 mWs)
2190118037	BaduPrime 11 400 V	0,45 kW	11,0 m³/h (8 mWs)
2190118039	BaduPrime 13 230 V	0,55 kW	13,0 m³/h (8 mWs)
2190118141	BaduPrime 13 400 V	0,55 kW	13,0 m³/h (8 mWs)
2190118140	BaduPrime 15 230 V	0,75 kW	15,0 m³/h (8 mWs)
2190118142	BaduPrime 15 400 V	0,75 kW	15,0 m³/h (8 mWs)
2190208038	BaduPrime 20 230 V	1 kW	20,0 m³/h (8 mWs)
2190208037	BaduPrime 20 400 V	1 kW	20,0 m³/h (8 mWs)

*Es gelten die Garantiebestimmungen des Herstellers.

POOLPUMPE SPECK BADU PRIME ECO VS

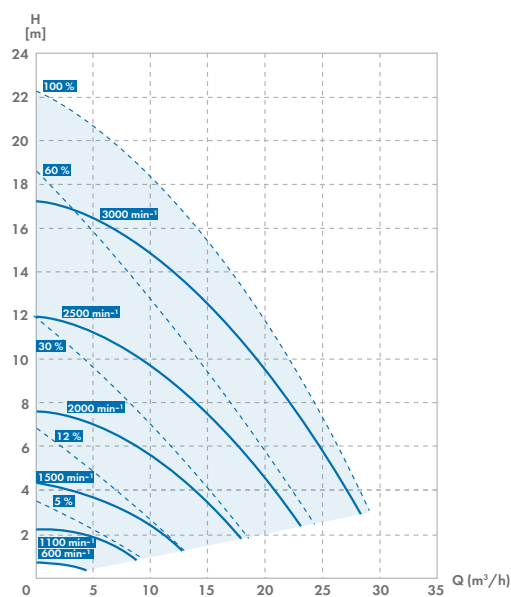

EINSATZGEBIET

Die Poolpumpe ist eine wichtige Komponente der Sandfilteranlage und dient zur Umwälzung des Poolwassers.

Die Pumpe ist ein hocheffizientes, leistungsstarkes Kraftpaket und ideal für kleinere Becken konzipiert.

AUSFÜHRUNG

- selbstansaugende Umwälzpumpe mit Vorfilter
- enorme Energie-Einsparmöglichkeiten
- mit Fasernfänger
- geeignet für Salzelektrolyse

ANSCHLÜSSE

Anschluss Saugseite

2" Innengewinde

Anschluss Druckseite

1 ½" Innengewinde

WERKSTOFFE

Pumpengehäuse

PP GF 30

Zwischengehäuse

PP TV 40

Saugsieb

PP

Deckel

PC, Transparent / PA 66 GF 30

Laufrad

PP GF 30

Gleitringdichtung

Kohle / Keramik / NBR

Schrauben

Edelstahl


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Leistungsabgabe	Leistung
2190208138	Badu Prime Eco VS	1,1 kW	28,0 m³/h (18 mWs)

POOLPUMPEN

FREQUENZGESTEUERT




TREND POOL FREQUENZGESTEUERTE POOL PUMPE VSP

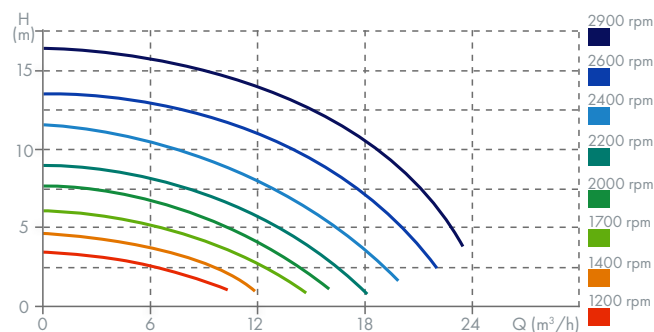

- der Motor ist mit einem Motorschutz ausgestattet
- die Geschwindigkeit ist von 1.200 bis 2.900 U/Min einstellbar
- der maximale Durchfluss beträgt 24 m³/h
- die maximale Förderhöhe ist 15 m
- das Display zeigt die Geschwindigkeit und den Stromverbrauch an
- sehr einfache Bedienung dank eines innovativen Touchscreens
- kann extern über eine Poolsteuerung mit Start- Stoppfunktion und 3 Geschwindigkeitsstufen gesteuert werden
- inkl. externem Steuerskabel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35789	VSP Pool Pumpe	1,4 kW	24 m³/h (8 mWs)

INVERPRO FREQUENZGESTEUERTE POOL PUMPE IP30, 230 V

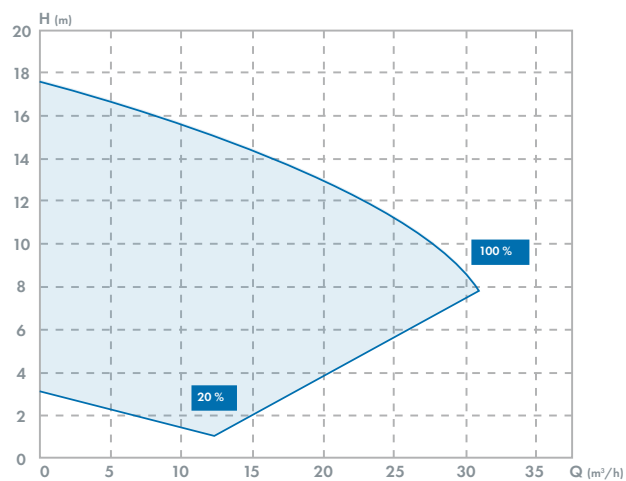

ANZEIGE DES GROSSEN TOUCHSCREEN-DISPLAYS:


- der aktuellen Leistungsaufnahme in Watt
- des aktuellen Durchflusses in m³/h
- oder die Geschwindigkeit in %
- die Pumpe verfügt über eine eingebaute Timerfunktion
- „One-click“-Rückspülfunktion

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35790-IP30	InverPro IP30	0,09 - 1,4 kW	30,4 m³/h (8 mWs)

- die Pumpe hat einen 24-Stunden-Timer, der bis zu 4 verschiedene Geschwindigkeiten für 24 Stunden einstellen kann
- die Pumpe hat 2"-Innengewindeanschlüsse - es werden zwei 2"-x63 mm Kopplung mitgeliefert
- Der Geräuschpegel dieser Pumpe beträgt 30 dBA in 1 Meter Entfernung – 30 mal leiser als bei herkömmlichen On-Off-Pumpen
- kann extern über eine Poolsteuerung mit Start-Stopp und 3 Geschwindigkeitsstufen gesteuert werden
- inkl. externem Steuerskabel ca. 5 Meter

POOLPUMPEN Frequenzgesteuert

INVERPRO FREQUENZGESTEUERTE POOL PUMPE IP25, 230 V MIT WIFI

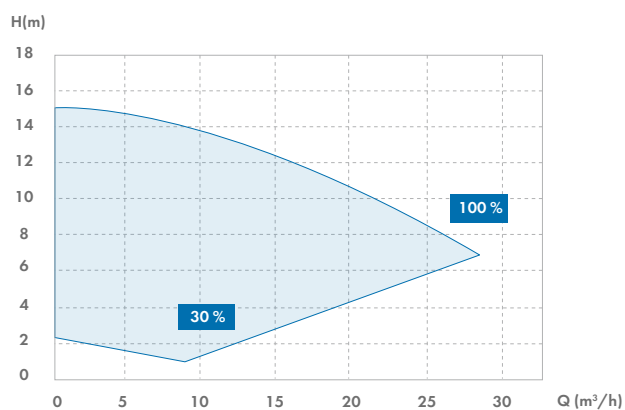

- praktisch mit Wi-Fi Modul zur Nutzung mit Smartphone App (IOS und Android)
- geradliniges Design
- hervorragende Leistungsdaten
- energieeffiziente und umweltfreundliche Pumpe
- Leistungsaufnahme: 1,05 kW
- Pumpenkapazität: 25,6 m³/h / 8 m Wassersäule

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Aufnahme	Leistung
35790-IP25	InverPro IP25	1,05 kW	25,6 m³/h (8 mWs)





POOLTECHNIK-BOX

IHRE POOLTECHNIK PERFEKT VERSTAUT!

POOLTECHNIK-BOX

02

JETZT WIRD AUFGERÄUMT!

Sie suchen nach dem perfekten Schutz und Stauraum für Ihre Pooltechnik? Die praktische und hochwertige Aufbewahrungsbox bietet Ihnen genau das: Schutz, Stauraum und das in einer ansprechenden Holzoptik! Das Highlight ist: Gefällt Ihnen die Farbe nicht - die Oberfläche ist flexibel streichbar!


Die Box ist 2-türig mit Deckel, fasst ein Volumen von 1.150 Litern und ist fertig montiert: Somit direkt einsatzbereit!

Durch die Gasdruckfedern lässt sie sich leicht öffnen - zudem ist sie mit einem separaten Schloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten). Für eine optimale Belüftung befinden sich an den Seiten Lüftungsschlitze.

- Farbe: Grau / Anthrazit
- Bruttogewicht: ca. 80 Kilogramm

Highlights

- aus hochwertigem DUOTECH™ Material
- verbindet Holz-Ästhetik mit einer hohen Beständigkeit
- Wetter- und UV-beständig
- natürliche, raue Holzoptik
- streichbare Oberfläche
- inklusive Bodenplatte
- 2 integrierte freie Steckdosenplätze
- Wände mit hochwertigen Multiplexplatten (38 mm) verstärkt




VERSCHLIESSBAR: Mit einem separaten Schloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten).



GASDRUCKFEDERN: Durch die Gasdruckfedern lässt sich die Box leicht öffnen und wieder schließen.



LÜFTUNGSSCHLITZE: An der Seite befinden sich für eine optimale Belüftung Lüftungsschlitze.



FLEXIBLE FARBANPASSUNG: Die Duotech™ Wände sind überstreichbar. So können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.



HOLZOPTIK & HOCHWERTIGES MATERIAL: Die perfekte Symbiose aus einer ansprechenden, natürlichen Holzoptik und einer hohen Beständigkeit dank des DUOTECH™ Materials.

POOLTECHNIK-BOX

TREND POOL TECHNIKBOX

OHNE DOSIERTECHNIK | FILTER TREND SIDE Ø 500 MM | SPECK BADU TOP 12



TECHNIKBOX MIT FOLGENDEN ARMATUREN:

1. Filteranlage Trend Side Ø500 mm mit Speck Badu Top 12
2. Trend Pool VS Inverter
3. Sicherungskasten mit allen elektrischen Anschlüssen (16A), inkl. elektrischer Abnahme
4. anschlussfertig verrohrt inklusive Bypass für Wärmepumpe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
30515	Trend Pool Technikbox ohne Dosieranlage Filter Trend Side Ø 500 mm Speck Badu Top 12

TREND POOL TECHNIKBOX

BAYROL AUTOMATIC CHLOR-PH | FILTER TREND SIDE Ø 500 MM | SPECK BADU TOP 12



TECHNIKBOX MIT FOLGENDEN ARMATUREN:

1. Filteranlage Trend Side Ø500 mm mit Speck Badu Top 12
2. Trend Pool VS Inverter
3. Bayrol Automatic Chlor + pH
4. Sicherungskasten mit allen elektrischen Anschlüssen (16A), inkl. elektrischer Abnahme
5. anschlussfertig verrohrt inklusive Bypass für Wärmepumpe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
30505	Trend Pool Technikbox BAYROL Automatic pH-Chlor Filter Trend Side Ø 500 mm Speck Badu Top 12

POOLTECHNIK-BOX

TREND POOL TECHNIKBOX

BAYROL AUTOMATIC SALT 5 | FILTER TREND SIDE Ø 500 MM | SPECK BADU TOP 12



TECHNIKBOX MIT FOLGENDEN ARMATUREN:

1. Filteranlage Trend Side Ø500 mm mit Speck Badu Top 12
2. Trend Pool VS Inverter
3. Salzelektrolyse Bayrol Automatic Salt 5 mit pH-Steuerung
4. Sicherungskasten mit allen elektrischen Anschlüssen (16A), inkl. elektrische Abnahme
5. pH-Minus für pH-Steuerung (nicht im Lieferumfang)
6. anschlussfertig verrohrt inklusive Bypass für Wärmepumpe

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
30500	Trend Pool Technikbox BAYROL Automatic Salt 5 Filter Trend Side Ø 500 mm Speck Badu Top 12

FREQUENZWANDLER

02




Zu den Betriebskosten des Pools gehören neben Chlor und Wasser auch Strom für die Filteranlage. Die Leistung und die Laufzeit der Poolpumpe richtet sich dabei nach der Größe des Pools. Hier kommen je nach Poolgröße einige Euro an monatlichen Stromkosten zusammen.

Das Prinzip ist ganz einfach: Stecken Sie den Stecker Ihrer Poolpumpe in den Frequenzwandler und den Frequenzwandler in die Steckdose - fertig! Nun können Sie die Drehzahl Ihrer Pumpe über den Frequenzwandler einstellen.

Die Filterlaufzeit wird nun auf 24 Stunden erhöht, aber die Drehzahl verringert. Nur beim Rückspülen und / oder in Heizperioden wird die Drehzahl erhöht. Durch die Erhöhung der Laufzeit und die Reduktion der Drehzahl zahlen Sie im Endeffekt weniger Strom und haben dafür eine kontinuierliche Umwälzung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis
35729	Trend Pool VS Inverter für Poolpumpen 230 V bis max. 1,1 kW	356,00 €

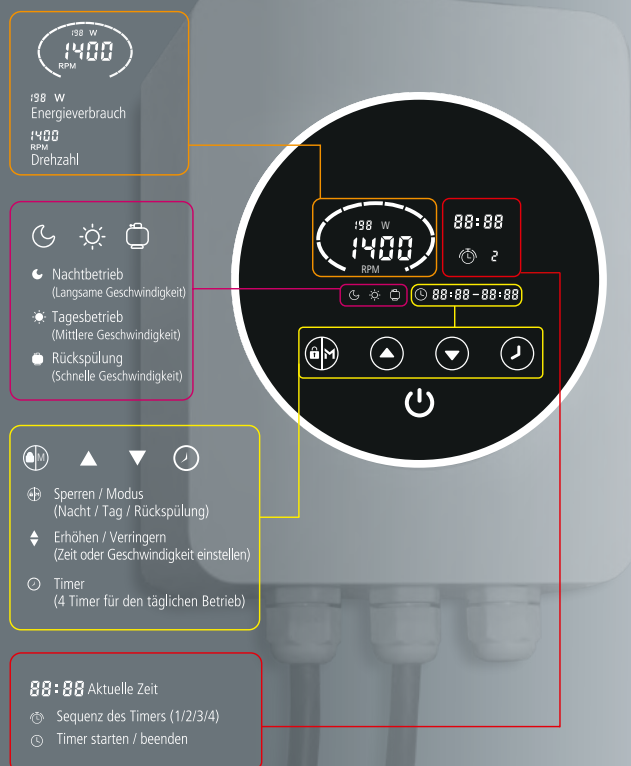

DISPLAY

Großzügiges und übersichtliches Display für eine einfache Handhabung. So haben Sie Stromverbrauch, Drehzahl, Betriebsmodi und sogar den Timer im Blick.

TIMER

Wenn Sie die Poolpumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen lassen wollen, können Sie dies über den Timer ganz einfach einstellen.

MONTAGE

Durch die geringen Abmaße des Frequenzwandlers passt dieser auch in kleine Technikschächte.

MODI

Insgesamt verfügt der Frequenzwandler über 3 unterschiedliche Betriebsmodi: Tag, Nacht und Rückspülen.

STECKERFERTIG

Stecken Sie einfach den Netzstecker Ihrer Poolpumpe in den Frequenzwandler und schon regelt dieser die Leistung Ihrer Poolpumpe.

STROMKOSTEN SPAREN

Schließen Sie einfach die Poolpumpe an den Frequenzwandler an, stellen diesen ein und schon sparen Sie Stromkosten.

FILTERKESSEL Zubehör



Trend Top 400
Art.-Nr. 32400-6OP



Trend Side 400
Art.-Nr. 32283



Lisboa 500 / 600
Art.-Nr. 32700



Lisboa 750
Art.-Nr. 32700-750



Filterpalette Trend Side
Art.-Nr. 31997



Peraplas 6 Wege Top Ventil
Art.-Nr. 32482



Trend Valve 6 Wege Top Ventil
Art.-Nr. 32484-OV



Peraplas 6-Wege-Side-Ventil
Art.-Nr. 32480



6 Wege Side Ventil (1 1/2")
Art.-Nr. 32705



6 Wege Side Ventil (2")
Art.-Nr. 32710



Manometer Ø 53 mm
Art.-Nr. 31260



Manometer Ø 60 mm, selbstdichtend
Art.-Nr. 31262



Gewindeanschlussgarnitur 1 1/2"
Art.-Nr. 32228



Klemmring Set
Art.-Nr. 32490

Filterkessel Trend Top inkl. Ventil

inkl. Filterpalette und Ventil, Anschluss Ventil allseitig 1 1/2" IG und Poolschlauch NW 38/32 mm, inkl. 50 cm Schwimmschlauch (schwarz) NW 38 mm, Lieferung ohne Filtermedium

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	6-Wege Top Ventil
32400-6OP	Trend Top 300	Ø 300 mm	✓	25 kg	20 kg	700 g	✓
32410-6OP	Trend Top 400	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	✓
32415-6OP	Trend Top 500	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	✓

Filterkessel Trend Side inkl. Ventil

ohne Filterpalette, Anschluss Ventil allseitig 1 1/2" IG, Lieferung ohne Filtermedium

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	6-Wege-Side-Ventil
32283	Trend Side 400	Ø 400 mm	✓	50 kg	40 kg	1.400 g	✓
32284	Trend Side 500	Ø 500 mm	✓	75 kg	60 kg	2.100 g	✓
32224	Trend Side 600	Ø 600 mm	✓	120 kg	96 kg	3.600 g	✓
32228	Gewindeanschlussgarnitur R 1 1/2"						
32229	Gewindeanschlussgarnitur R 2"						

Filterkessel LISBOA

ohne Filterpalette, Lieferung ohne Filtermedium.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Kessel	Filtermedium: Sand, Glas oder Bälle	erf. Filtersand	erf. Filterglas	erf. Filterbälle	Anschluss
32700-500	Filterkessel Lisboa ohne Ventilsatz	Ø 500 mm	✓	95 kg	80 kg	2.800 g	1 1/2"
32700-600	Filterkessel Lisboa ohne Ventilsatz	Ø 600 mm	✓	125 kg	100 kg	2.800 g	1 1/2"
32700-750	Filterkessel Lisboa ohne Ventilsatz	Ø 750 mm	Sand und Glas	300 kg	240 kg	—	2"
32705	6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel LISBOA Ø 500 / 600 mm						1 1/2"
32710	6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel LISBOA Ø 750 mm						2"

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Anschluss
32484-OV	Trend Valve 6-Wege-Top-Ventil mit Manometer, Klemmring-Set und Druckschlauchtüllen, ohne Teflonband	Schwarz	Schlauchtülle NW 38/32mm
32482	Peraplas 6-Wege-Top-Ventil mit O-Ring	Schwarz	1 1/2" IG
32490	Peraplas Klemmring Set zu 4- und 6-Wege-Top-Ventil		
32475	Peraplas Sterndichtung zu 6-Wege-Ventil		
32521	Peraplas Griff zu 6-Wege-Top-Ventil		
32480	Peraplas 6-Wege-Side-Ventil	Weiß	1 1/2" IG
32481	Peraplas 6-Wege-Side-Ventil	Schwarz	1 1/2" IG
32705	6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel LISBOA Ø 500/600 mm	Schwarz	1 1/2" IG
32710	6-Wege-Side-Ventil zu Polyester Filterkessel LISBOA Ø 750 mm	Schwarz	2" IG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Anschluss
31261	Manometer Ø 50 mm 0-60 PSI		hinten 1/4" AG
31260	Manometer Ø 53 mm		seitlich 1/4" AG
31262	Manometer Ø 60 mm, selbstdichtend		seitlich 1/4" AG
PF-9123	Pool Fermit Silikon Armaturen Fett 30 Gramm Tube		
PF-9124	Pool Fermit Silikon Armaturen Fett 100 Gramm Tube		

Filterpaletten / Trend Side

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kessel
31997	Filterpalette Trend Side 400 Maße (LxBxH) 630 x 400 x 35 cm	Ø 400 mm
31998	Filterpalette Trend Side 500 Maße (LxBxH) 750 x 500 x 35 cm	Ø 500 mm
31999	Filterpalette Trend Side 600 Maße (LxBxH) 1.000 x 500 x 50 cm	Ø 600 mm

FILTERMEDIEN

FILTERSAND

Spezial Filterquarzsand ist das klassische Filtermaterial, welches schon seit Jahrzehnten zur Filtrierung privater Pools verwendet wird. Besonders die hervorragenden Filtereigenschaften machen es so beliebt. Schließlich wurde der Verarbeitungsprozess (Feuertrocknet und nach DIN 19623) dahingehend optimiert, dass eine gleichbleibende Körnung erzeugt wird. Diese ist besonders wichtig für kristallklares Wasser.

Ist die Körnung zu grob, kann der Dreck durch die Spalten wieder zurück in den Pool gepumpt werden. Ist die Körnung zu fein, gelangt der Sand durch die Filterslitze der Innenverrohrung in das Schwimmbecken und bleibt auf dem Poolboden liegen.

Aber auch der günstige Preis macht das Filtermedium so attraktiv, denn es kostet knapp die Hälfte des Filterglases.




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
35800	Trend Pool Filter-Quarzsand 25 kg Körnung 0,4 - 0,8 mm

FILTERGLAS

Filterglas erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit, da es im Vergleich zum herkömmlichen Filterquarz jede Menge Vorteile hat. Filterglas wird aus ressourcenschonenden Recyclingscherben hergestellt. Dieser Vorgang ist auf die optimale Korngröße abgestimmt, welcher eine noch bessere Filterwirkung zur Folge hat. Aber nicht nur die Filtrierung wird durch die Optimierung der Korngröße verbessert, sondern auch das Rückspülen der Filteranlage. Einer der großen Vorteile des Filterglases im Vergleich zum Filtersand ist die besondere Oberfläche. Diese ist nämlich glatt, wodurch sich weniger Keime am Filtermaterial festsetzen können. Aber auch Verkrustungen gehören der Vergangenheit an, da diese keinen ausreichenden Halt finden.

Durch die optimierte Korngröße und die verbesserte Filterwirkung sparen Sie sogar ca. 20 % Füllmenge im Vergleich zum herkömmlichen Filterquarzsand.

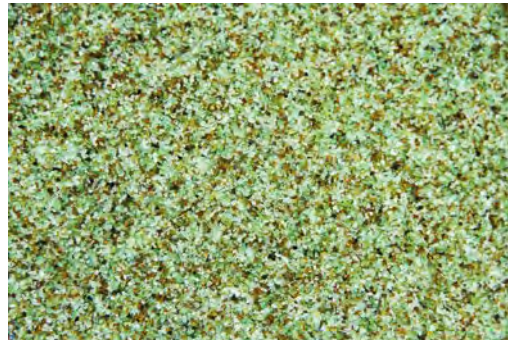

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
35810	Trend Pool Filterglas 20 kg Körnung 0,7 - 1,3 mm PE-Sack

FILTERBÄLLE

Die einzelnen Filterbälle für Pool Sandfilteranlagen bestehen zu 100 % aus Polyethylen und sind somit auch zu 100 % recyclebar. Die Struktur der Filterbälle ist wesentlich feiner als Filtersand- oder glas und kann somit Schmutzteile bis zu einer Größe von 1 Mikron aus dem Poolwasser filtern. Neben dem feinen Schmutz kann das neue Pool Filtermaterial aber auch Fette (z. B. von der Sonnencreme) aus dem Wasser filtern. Durch die höhere Filterleistung benötigen Sie auch wesentlich weniger Filtermaterial. Genaugenommen reichen 700 Gramm der Pool-Filterbälle aus, um 25 kg Spezial-Filterquarzsand zu ersetzen.

Der größte Vorteil gegenüber herkömmlichen Filtermedien ist, dass Sie diese problemlos in der Waschmaschine wiederaufbereiten können. Sie nehmen einfach das Filtermaterial aus dem Kessel und stecken es in die Waschmaschine. Anschließend können Sie es frisch gereinigt, wieder in den Kessel setzen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
35815-5	Trend Pool Filterbälle 500 g Weiss
35815-7	Trend Pool Filterbälle 700 g Weiss
35815-10	Trend Pool Filterbälle 1000 g Weiss
32325	Rückspülgitter für Filterbälle Side Kessel

AFM®

Aktiviertes Filter Material hergestellt aus grünem und braunem Recyclingglas für eine noch feinere Filterleistung. Reduziert den Bedarf an Desinfektionsmitteln.

AFM® steht für Aktiviertes Filter Material und ersetzt den Sand oder Glassand Ihres Filters. Es verbessert die Filterleistung um mindestens 30 % gegenüber Quarz- oder Glassand und reduziert somit den Bedarf an Desinfektionsmitteln.

Kompatibel mit allen Desinfektions-Produkten und Methoden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

- Ersetzen Sie Ihr Filtermaterial durch AFM®.
- Sehr lange Haltbarkeit: hält 20 - 30% länger als Quarzsand.
- Bei Filteranlagen mit einem Durchmesser unter 400 mm sollte nur AFM® Grade 1 benutzt werden.
- Bei Filteranlagen mit einem größeren Durchmesser als 400 mm sollten folgende Körnungsgrößen benutzt werden:
 - Grade 1 Körnung: 0,4 - 0,8 mm
 - Grade 2 Körnung: 0,7 - 2 mm

VORTEILE

- Dank der selbstreinigenden Oberfläche verhindert AFM® die Bildung von Biofilm im Filterbett.
- Kristallklares Wasser dank effektiver Rückspülung und verbesserter Filterleistung - weniger Biofilm heißt weniger Bakterien und Trichloramin (Chlorgeruch).
- Umweltschonendes und ökonomisches Material aus Recyclingglas – mit AFM®.
- Sie können Ihren Bedarf an Desinfektionsmitteln stark reduzieren
- Sehr lange Haltbarkeit: hält 20 - 30% länger als Quarzsand.



Filterdurchmesser in mm	Füllmenge: AFM® Grade 1 in kg	Füllmenge: AFM® Grade 2 in kg	Füllmenge: Filtersand in kg
400	42	—	50
500	42	21	75
610	84	21	125
650	84	42	150
750	126	63	225
900	210	84	350

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
35820-1	AFM® Filtermaterial 21 kg Grade 1 Körnung 0,4 - 0,8 mm
35820-2	AFM® Filtermaterial 21 kg Grade 2 Körnung 0,7 - 2,0 mm