

Mini Design
Maxi Leistung

AquaMini

ideal für kleine Pools bis 35 m³



Sehr leise,
nur 26 dB(a)*



COP bis zu 5,9



Betriebstemperatur
bis 10 °C möglich



Automatische
Abtaueinrichtung



Umweltfreundliches
Kältemittel R32



Plug & Play



trend-pool.de

*Geräuschpegel bei 10m Entfernung db(A)

Verlängere einfach Deine Poolaison

- leistungsstark bis COP 5,9
- sparen Sie bis zu 80% Energiekosten
- sehr leise, nur 26 dB(a)*



COP 5,9 spart bis zu 80% Energiekosten



**Plug & Play
Einfache Installation**



**Digitales Display
Einfache Bedienung**


Flyer zum Download



Technische Details

Model	AMS04	AMS06	AMS08
Empfohlene Poolgröße (m³)	0~12	5~20	10~35
Leistungsbedingungen: Luft 27°C / Wasser 27°C / Luftfeuchtigkeit 80%			
Heizleistung (kW)	3.5	5.6	7.2
C.O.P.	5.0	5.9	5.8
Leistungsbedingungen: Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70%			
Heizleistung (kW)	2.4	3.5	4.8
C.O.P.	3.8	4.1	4.3
Betrieblufttemperatur (°C)	10~43	10~43	10~43
Nenn-Eingangsleistung (kW)	0.63	0.85	1.12
Nenn-Eingangsstrom (A)	2.7	3.7	4.9
Betriebsspannung	230V/1Ph/50Hz		
Wärmetauscher	Titan in PVC Gehäuse		
Gehäuse	verzinktes, lackiertes Stahlgehäuse		
Farbe	Schwarz		
Gas	R32	R32	R32
Geräuschpegel bei 1m Entfernung db(A)	46	47	48
*Geräuschpegel bei 10m Entfernung db(A)	26	27	28
Wasseranschluss, Vor- und Rücklauf (mm)	38/32 beidseitig		
Gewicht(kg)	29.5	40	48.5
Art.Nummer	38102-04	38102-06	38102-08

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

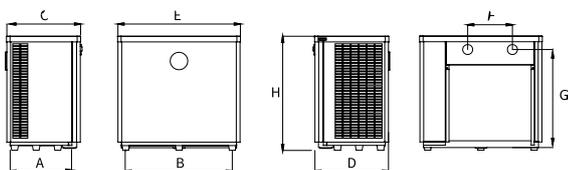

Größe (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
AMS04	184	457	316	209	523	190	421	490
AMS06	184	634	316	209	703	280	421	490
AMS08	184	644	316	209	713	300	571	640